


HMM Schott-Verbinder für zöllige Schläuche oder Stutzen

- Schottverbinder mit EPDM-Dichtung zum Einschrauben in Gehäuse oder Frontplatten zum Herstellen einer Steckverbindung
- Spezielle hybride **Ausführungen mit metrischer und zölliger Steckverbindung 6mm bzw. 1/4 Zoll**
- Material Gehäuse POM, Dichtungen EPDM, Halteelemente aus Edelstahl STS301
- **Medientypen:** Wasser (insbesondere Trinkwasser), Getränke, Vakuum und Druckluft, bestimmte Gase und Chemikalien (nach technischer Klärung)
- Temperaturbereich: -20 bis +98°C trockene Luft, +1 bis +98°C Luft und Flüssigkeiten
- Druckbereich: -750mmHg bis 20bar, 20 bar (bis 5/16 Zoll), 16 bar (bis 3/8 Zoll), 14bar (1/2 Zoll)
- Verfügbare Farben: schwarz sowie auf Anfrage weiß
- Verwendbare Schlauchtypen: Polyamid-, Polyurethan-, Polyethylen-, PTFE- sowie FEP-Schläuche
- Rohrtypen: Messing, Kupfer, weicher Stahl (andere Rohrtypen wie harter Stahl auf Anfrage)
- **Zulassungen:** DVGW W270, KTW, NSF, WRAS und ACS

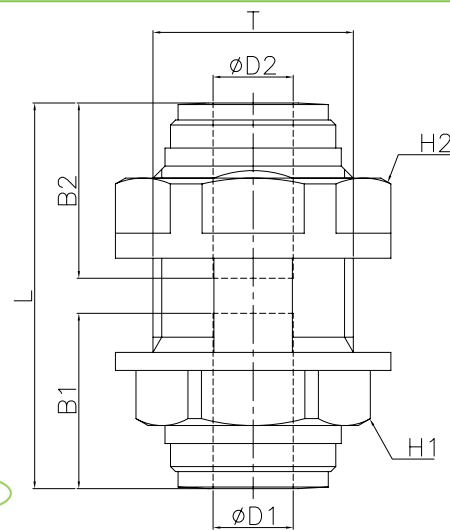

Bezeichnung	ØD1	ØD2	T	L	B1	B2	H1 (fest)	H2	Gewicht
HMM5/32-5/32G	5/32 Zoll	5/32 Zoll	M15x1,5p	32,4mm	14,7mm	14,7mm	17,0mm	18,0mm	6,9g
HMM1/4-1/4G	1/4 Zoll	1/4 Zoll	M17x1,5p	35,7mm	16,9mm	16,9mm	19,0mm	21,0mm	9,4g
HMM5/16-5/16G	5/16 Zoll	5/16 Zoll	M20x1,75p	38,5mm	17,5mm	17,5mm	21,0mm	25,5mm	14,2g
HMM3/8-3/8G	3/8 Zoll	3/8 Zoll	M24x1,75p	42,4mm	20,2mm	20,2mm	24,0mm	28,5mm	20,1g
HMM1/2-1/2G	1/2 Zoll	1/2 Zoll	M27x2,0p	51,8mm	25,1mm	25,1mm	27,0mm	31,0mm	27,6g

Variante zur Reduzierung/Vergrößerung:

Bezeichnung	ØD1	ØD2	T	L	B1	B2	H1 (fest)	H2	Gewicht
HMM1/4-3/8G	1/4 Zoll	3/8 Zoll	M24x1,75p	47,9mm	16,9mm	20,2mm	24,0mm	28,5mm	20,9g

Hybrid-Varianten mit metrischer und zölliger Steckverbindung:

Bezeichnung	ØD1	ØD2	T	L	B1	B2	H1 (fest)	H2	Gewicht
HMM06-1/4G	6mm	1/4 Zoll	M17x1,5p	35,7mm	16,1mm	16,9mm	19,0mm	21,0mm	9,8g
HMM1/4-06G	1/4 Zoll	6mm	M17x1,5p	35,7mm	16,9mm	16,1mm	19,0mm	21,0mm	9,8g